

Cherrington 4600XL Kumsal Temizleme/Eleme Makinesi



- Yosunları,
- Dal parçalarını,
- Tıbbi atıkları,
- Camları,
- Taşları,
- Deniz kabuklarını,
- Çöpleri,
- Çalı çırpyı,
- Hayvan pisliklerini,
- Sigara izmaritlerini
- Kum üzerindeki

istenmeyen benzeri yabancı maddeleri toplayarak, kumsalı temizler, havalandırır ve tesviye ederek kumları düzeltir.



Cherrington 4600XL modeli traktör arkasına bağlanıp, çekilerek kullanılır. Traktörün PTO suna irtibatlanır ve hidrolik olarak çalışır.

Osilasyonlu eleği hidrolik olarak çalışan vibrasyon motoru ile titreşir. Elek üzerindeki malzemeler titreşimin özelliği gereği çöp haznesine doğru sevk edilir.


0,9 cm, 1,3 cm, ve 2,5 cm delik büyüklüğüne sahip farklı elekler kullanılarak zeminin kirlilik durumuna göre tercih yapılabilir.

Cherrington tarafından geliştirilen elek sistemi, klasik tip konveyör şeklindeki eleklerde olduğu gibi sıkışma ve sarkma yapmaz; sertleştirilmiş çelik telden yapıldığı için uzun yıllar sorun çıkarmadan çalışmaya devam eder.

Az bakım gerektirir, uzun yıllar hizmet eder.



Cherrington kullanımı **öncesi**

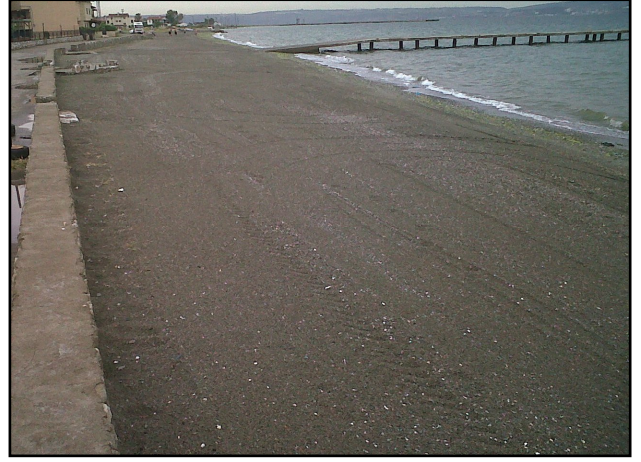

Cherrington kullanımı **sonrası**

Cherrington 4600 XL Teknik Özellikleri

Uzunluk	: 5.385 mm
Genişlik	: 2.489 mm
Temizleme genişliği	: 1.800 mm
Arkadaki düzeltici tırmıklama genişliği	: 2.794 mm
Yükseklik	: 2.235 mm
Ağırlık	: 2.994 kg
Çöp haznesi kapasitesi	: 1,5 m ³
Çöp haznesi boşaltma yüksekliği	: 2.590 mm
Traktör gücü ihtiyacı	: 65 BG ile 85 BG arası
Traktör PTO özelliği	: 540 devir/dakika
Hidrolik yağı kapasitesi	: 68 litre
Ön lastik ebadı	: 12 inç
Arka Lastik ebadı	: 17 inç
Yükleyici kanat sayısı ve malzemesi	: 27 adet galvanizli AR220 çelikten
Temizleme hızı (maksimum)	: 24 km/h
Temizleme derinliği (maksimum)	: 152 mm.ye kadar